

Les Stands pliables


Faciles à transporter et à installer, pour un résultat parfait









Des stands "prêt à monter" et personnalisés qui apportent une réponse esthétique et fonctionnelle à tous vos besoins d'expositions.

- Structure d'exposition légère, très résistante et évolutive.
- Armature pliable et autobloquante.
- Manipulable par une seule personne.
- Votre visuel est personnalisé.
- Le visuel et la structure se rangent dans une valise de transport à roulettes.
- La structure est garantie à vie sans condition.


De multiples configurations possibles...




Les Stands pliables

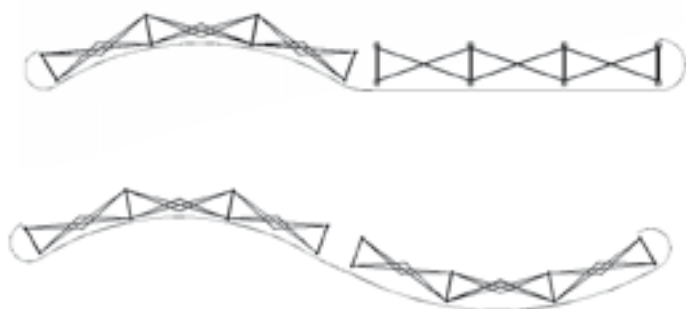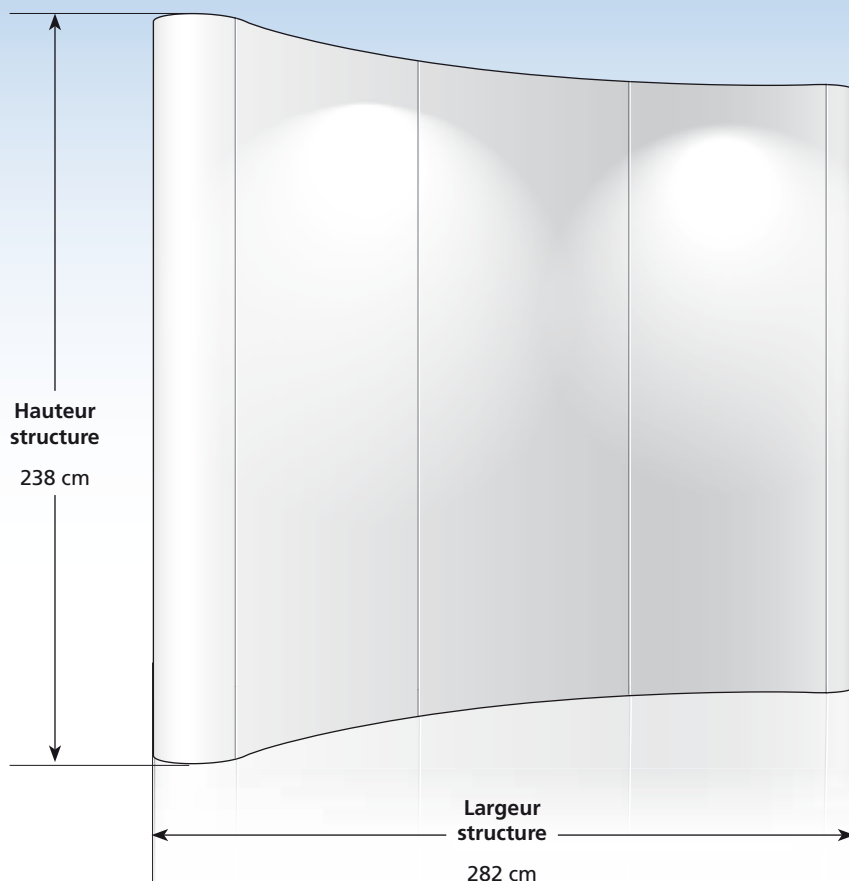

Caractéristiques techniques	Largeur	Hauteur	Profondeur	poids
Stand IDEAL 3x3 <i>Garantie 2 ans</i>	2,82 m	2,38 m	0,57 m	32 Kg
Stand INSTAND 3x3 autobloquant	2,82 m	2,38 m	0,57 m	27 Kg
Stand INSTAND 4x3 autobloquant <i>Garantie à vie - structure modulable</i>	3,52 m	2,38 m	0,57 m	29 Kg



Les Stands pliables

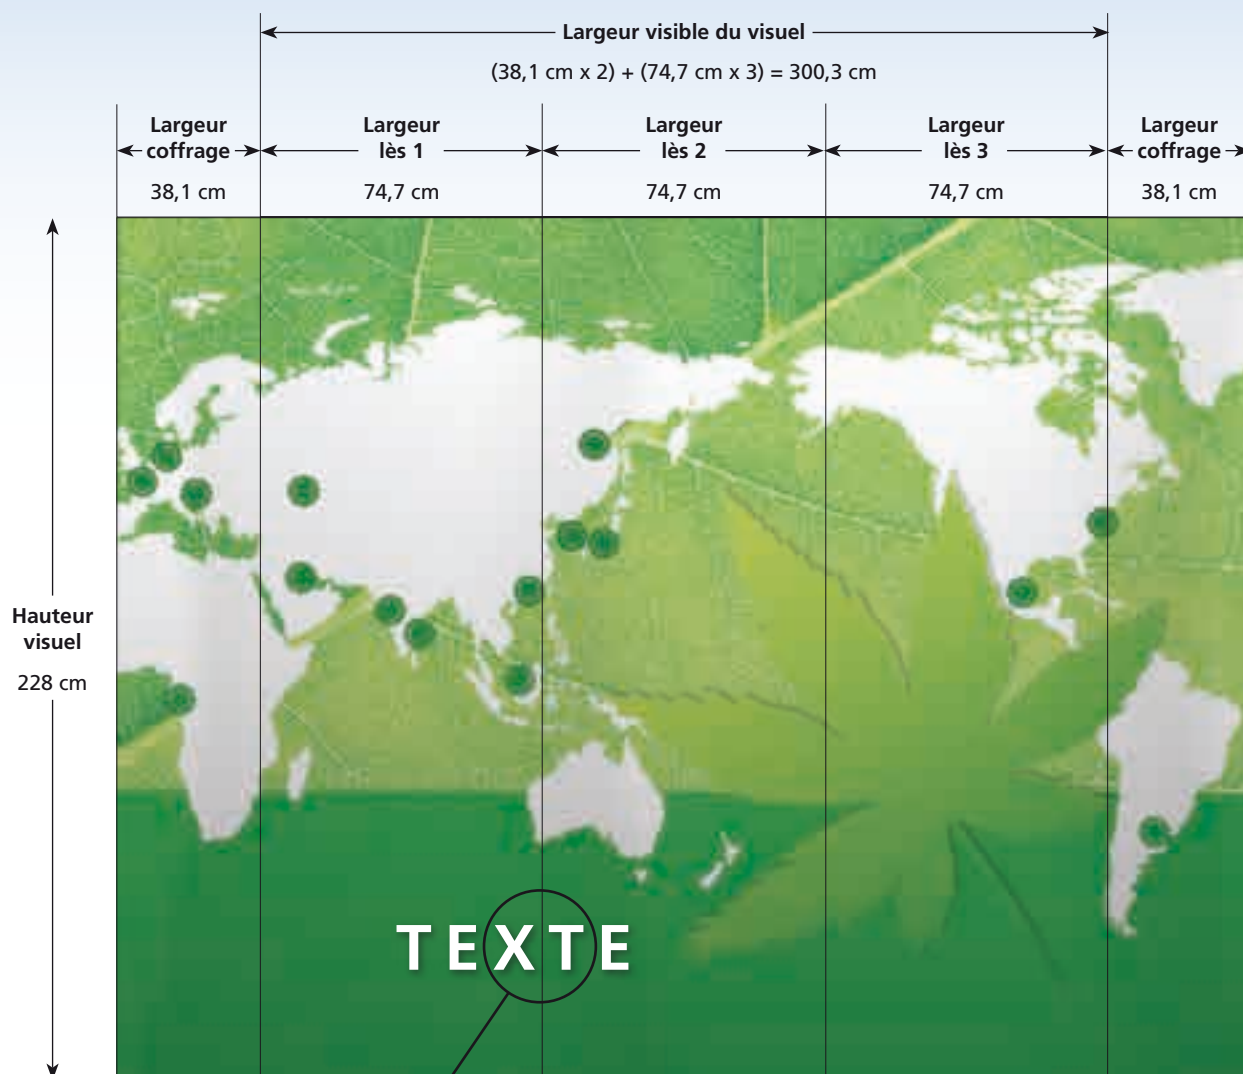


Attention à la séparation des lès lors du placement du texte.


Exemple pour un stand 3 lès centraux et petits coffrages)

Formats visuels compatibles IDEAL et INSTAND	Largeur	Hauteur
Lès centraux	74,7 cm	228 cm
Coffrage (grand)	74,7 cm	228 cm
Coffrage (petit)	38,1 cm	228 cm


Format visuel valise Roll One	173 cm	81,5 cm
-------------------------------	--------	---------




Les Stands pliables



Mettre la structure au sol, rotules rouges face à soi



Saisir deux rotules centrales et ouvrir la structure en la soulevant à hauteur d'épaules. Manipuler la structure par les rotules.




Pour verrouiller la structure en position ouverte, exercer une pression sur les rotules centrales avant et arrière (les rotules avant et arrière ne se rejoignent pas).




Déplier la barre magnétique...




... et raccorder l'extrémité des deux sections comme indiqué sur le croquis.



Insérer la partie inférieure des barres magnétiques dans les taquets situés à la base des structures. Cliquer les deux éléments de raccordement suivants sur les structures.



Suspendre d'abord tous les panneaux supérieurs et les bandes entières. Soulever et poser sur les taquets situés au sommet de la structure. Accrocher d'abord un côté, puis l'autre. Appliquer graduellement vers le bas le long des aimants.



Recourber le coffrage et la bande incurvée. Soulever et poser sur les taquets situés au sommet de la structure. Appliquer graduellement vers le bas le long des aimants.

